





Produkt fordele


- 1 Nem at montere med kontaktklim.
- 2 Miljøvenlig, da absorbenten ikke drysser fibre eller afgasser halogener eller CFC'er.
- 3 Lavere transportudgift på grund af materialets lave vægt.
- 4 Super lydabsorberende egenskaber pga. den profilerede overflade.
- 5 Absorbenten fås i individuelle farver.
- 6 Varierende tykkelse af absorbenten kan bestilles.
- 7 Fås i forskellige skumtyper og pyramide.

Absorbent typer

Profileret på den ene side som følgende:



Montage




Kan tilskæres med en skarp kniv eller lignende.



Limning: Underlaget renses for støv, fedt, fugt og anden forurening. VIKAS type akustiklim (10 l bønne) påføres én flade.

Såvel underlag som Vikas Pyramide skal have opnået rumtemperatur (ca. 20 °C) før montage påbegyndes.

Forbrug: ca. 0,5l/m² ved klæb på hele fladen.

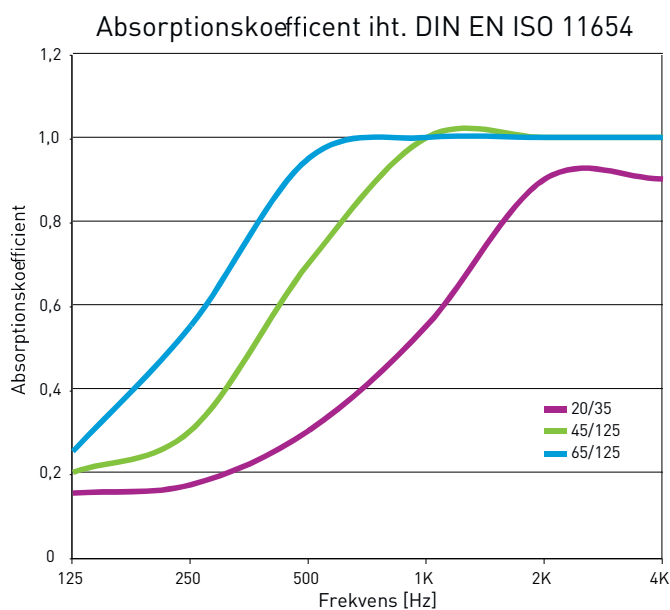

	LABYRINT
Grundmateriale	Polyether – PUR – Blød skum
Dimensioner	1000 x 1000 mm Dimensions tolerancer iht. DIN 7715 P3
Vægtfylde*	27.5 to 32.5 kg/m ³ iht. EN ISO 845
Farve	Antracite Andre farver kan tilbydes ved ordre > 100 m ²
Lydabsorptionskoefficient	α i henhold til DIN EN ISO 11654
Temperaturbestandighed, vedvarende	80 °C
Brandegenskaber	Uden farve overflade B3, meget brandbar. Med standardfarve overflade B2, brandbar iht. DIN 4102
Test certifikat underskrevet af godkendt testfirma	P-NDS04-204

Absorbenterne kan have porer af forskellig størrelse afhængig af overflade.
* Ifølge EN ISO 845 udført på test emner med følgende minimums dimensioner: 250 x 250 x 250 mm.